

SeeSnake® Kompaktní rodina

Osvědčená funkčnost, neomezené možnosti

RIDGID


NOVINKA!



HDR

SeeSnake TruSense™


TiltSense™

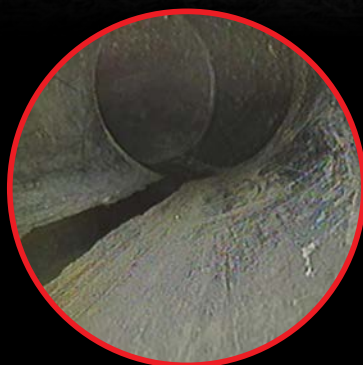

VYNIKAJÍCÍ KONTRAST A
OSTROST DETAILŮ



TRVALÁ INOVACE

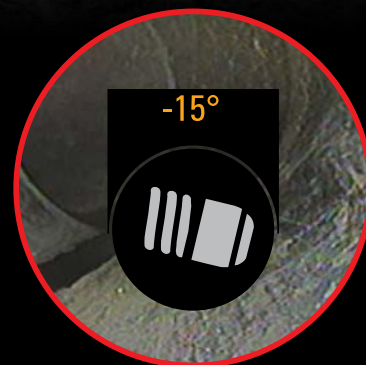

ÚHEL SKLONU-SPÁDU

NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ KOMPAKTNÍ RODINA SE ROZROSTLA A ZLEPŠILA

Představujeme rozšířenou kompaktní rodinu SeeSnake® se dvěma dalšími modely s TruSense technologií, přinášející výkonné datové funkce pro potrubní diagnostiku. TruSense umožňuje obousměrný datový přenos mezi kamerovou hlavou a připojeným monitorem řady SeeSnake CSx s Wi-Fi podporou. S pokročilými senzory TruSense na kamerové hlavě, poskytuje cenné informace o prostředí v potrubí.

NEJLEPŠÍ PRŮMYSLOVÉ INSPEKČNÍ KAMERY SE STALI JEŠTĚ

NOVÁ GENERACE INSPEKČNÍCH KAMER

SeeSnake Compact2, důvěryhodný a snadno použitelný inspekční systém po mnoho let, je nyní k dispozici v dalších verzích. Kompaktní rodina SeeSnake přidává (C40 a M40) a s TruSense poskytuje výrazně vylepšenou vnitřní viditelnost potrubí s **vysokým dynamickým rozsahem (HDR)**, dávající jasně definované detaily o vlastnostech potrubí. **TiltSense™** zobrazuje úhel sklonu (spád) kamery v potrubí na připojeném monitoru SeeSnake CS6xVersa, pomůže vám tak diagnostikovat i ty nejtěžší inspekce, snadněji a efektivněji.

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, S TRUSENSE™

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 200 MM DO VZDÁLENOSTI 40 M

Kompaktní M40 kombinuje to nejlepší ze SeeSnake Mini a SeeSnake Compact. Přidáním technologie TruSense do tohoto balíčku byl vytvořen velmi komplexní a snadno použitelný inspekční kamerový systém. Středně tuhý tlačný kabel poskytuje dobrý kompromis mezi tuhostí a schopností procházet oblouky.

- ▶ 40 m středně tuhý tlačný kabel
- ▶ Ideální pro rozšíření postranních linií o několik oblouků
- ▶ Kompatibilita monitoru "vše v jednom" (s CS6xVERSA)
- ▶ Kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx

RIDGID® SEESNAKE® CS6X VERSA™ MONITOR, S WI-FI

FLEXIBILITA, EFEKTIVNOST, VŠESTRANNOST

- ▶ Rám umožňuje naklonění monitoru do optimálního zobrazovacího úhlu.
- ▶ Rychloupínací držák umožňuje, aby byl monitor umístěn ve vysoké nebo nízké zobrazovací úrovni
- ▶ Lze jej použít jako samostatný monitor, nebo zabudovaný v dokovacích stanicích všech cívek kompaktní rodiny.
- ▶ Kompatibilní se všemi cívkami SeeSnake

Veškerou specifikaci CS6x VERSA lze nalézt na www.RIDGID.com nebo v katalogovém listu CS6xVERSA.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

| | SEESNAKE COMPACT M40 63673 |
|--|--|
| Použití | Ideální pro delší řady v rozšiřujících se hlavních a vedlejších vedeních s menším počtem oblouků |
| Kapacita | 40 mm až 200 mm (1½ až 8") |
| Kamerová hlava | 25 mm (1") samonivelační s technologií TruSense |
| Osvětlení | LED s vysokou intenzitou |
| Délka tlačného kabelu | 40 m (131') |
| Průměr tlačného kabelu | 9.1 mm (0.36") |
| Průměr jádra skelného vlákna tlačného kabelu | 3.5 mm (0.14") |
| Plášť tlačného kabelu | Polypropylen |
| Minimální poloměr ohybu tlačného kabelu | 76 mm (3") |
| Sonda | 512 Hz, výkonný Flexmitter |
| Hmotnost (bez monitoru) | 9.8 kg (22 lb) |
| Stupeň krytí | IPx6 |

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2, VÁŠ DŮVĚRNÝ PARTNER

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDÁLENOSTI 30 M

Compact2 nabízí flexibilní tlačný kabel pro snadné protlačení přes několik těsných oblouků. Ideální pro malé / omezené linie s těsnými oblouky, kratšími spády do hlavních vedení.

- ▶ 30 m flexibilní tlačný kabel pro snadné tlačení
- ▶ Kompaktní tvarový faktor
- ▶ Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6xVERSA)
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake



RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40, S TRUSENSE™

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDÁLENOSTI 40 M

Kompaktní C40 nabízí podobný výkon jako SeeSnake Compact2 a přidává do balíčku technologii TruSense. Získejte jasně definované snímky s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a funkci TiltSense která zobrazuje sklon (spád) kamery v potrubí.

- ▶ 40 m flexibilní tlačný kabel
- ▶ Ideální pro rozvětvené menší / omezené linie s úzkými oblouky
- ▶ Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6xVERSA)
- ▶ Kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx

| SEESNAKE COMPACT C40 63668 | SEESNAKE COMPACT2 48098 |
|---|--|
| Ideální pro rozvětvené menší / omezené linie s těsnými oblouky, kratší řády v hlavních vedeních | Ideální pro menší / omezené linie s těsnými oblouky, kratší řády v hlavních vedeních |
| 40 mm až 150 mm (1½ až 6") | 40 mm až 150 mm (1½ až 6") |
| 25 mm (1") samonivelační s technologií TruSense | 25 mm (1") samonivelační |
| LED s vysokou intenzitou | LED s vysokou intenzitou |
| 40 m (131') | 30 m (100') |
| 6.7 mm (0.26") | 6 mm (0.24") |
| 3 mm (0.12") | 3 mm (0.12") |
| Polypropylen | Nylon |
| 64 mm (2.5") | 64 mm (2.5") |
| 512 Hz, výkonný FleXmitter | 512 Hz, výkonný FleXmitter |
| 7.8 kg (17.2 lb) | 7.7 kg (17.0 lb) |
| IPx6 | IPx6 |

PŘIPOJTE ZDARMA MOBILNÍ APLIKACI HQX KE SVÉMU WI-FI PŘIPOJENÉMU MONITORU



- Streamujte inspekční video živě přes Wi-Fi na druhou obrazovku
- Záznam a prohlížení záběrů, pořizování fotografií
- Vytvářejte PhotoTalk™ média (statické obrázky se zvukovým komentářem)
- Sdílejte média se svými zákazníky přímo z aplikace
- Spravujte zakázky na cestách a sledujte výsledky svých inspekcí
- Kromě toho zachyťte média z čelních a zadních kamer vašeho zařízení na obrazovku monitoru CSx
- Dálkově ovládejte monitor z aplikace.
- Bezprostředně aktualizujte software vašeho monitoru CSx „Over-the-Air“ prostřednictvím aplikace.



Zdarma ke stažení na
Google Play & App Store



ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ:

COMPACT2

| Katalog. č. | Popis | Hmotnost | |
|-------------|--|----------|------|
| | | lb | kg |
| 48098 | SeeSnake Compact2 (pouze cívka) | 17.0 | 7.7 |
| 48118 | SeeSnake Compact2 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou | 22.0 | 10.0 |

COMPACT C40

VYBAVEN TECHNOLOGIÍ TRUSENSE™

| Katalog. č. | Popis | Hmotnost | |
|-------------|---|----------|------|
| | | lb | kg |
| 63668 | SeeSnake Compact C40 (pouze cívka) | 17.2 | 7.8 |
| 64208 | SeeSnake Compact C40 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou | 22.0 | 10.0 |

COMPACT M40

VYBAVEN TECHNOLOGIÍ TRUSENSE™

| Katalog. č. | Popis | Hmotnost | |
|-------------|---|----------|------|
| | | lb | kg |
| 63673 | SeeSnake Compact M40 (pouze cívka) | 22.0 | 9.8 |
| 64213 | SeeSnake Compact M40 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou | 26.5 | 12.0 |

Objevte také naše další
SeeSnake cívky, vybaveny
technologíí TruSense!



SeeSnake Mini

SeeSnake Standard



Zaregistrujte svůj nástroj
RIDGID Link™ App

ZŮSTAŇME V KONTAKTU • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejich produktů bez předchozího upozornění nebo změny dokumentace.

Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID™ Tool nebo na stránkách RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náleží jejich příslušným vlastníkům.

CS6x))VERSA™

CS6x VERSA po připojení ke kompaktní řadě cívek poskytne všestranný monitorovací systém "vše v jednom". Rychlé nastavení pozorovacího úhlu ve vysoké nebo nízké pozici. Kompatibilní se všemi cívkami SeeSnake.



Sada 25 mm kamerových
vodítek součástí každé
kompaktní SeeSnake cívky



DODAVATEL

NIPO TOOLS

www.nipo.cz

CZ-76326 Luhačovice

Mob. +420 602 719 020

nipo@nipo.cz

RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com

EMERSON™