



Elektronické ruční svářečky POLYS P-4 určené pro řemeslníky

Vyráběný sortiment

Stavebnicový charakter sortimentu ručních elektronických svářeček pro profesionály umožňuje nabídnout širokou škálu přístrojů s různými vlastnostmi, vhodných pro použití v rozličných situacích. Topná tělesa jsou navržena s ohledem na dosažení potřebného tepelného výkonu a rovněž na maximální dostupnost při svařování ve stísněném a špatně přístupném prostoru.

Kombinovat lze

tři různé typy regulace teploty - se třemi typy topných těles

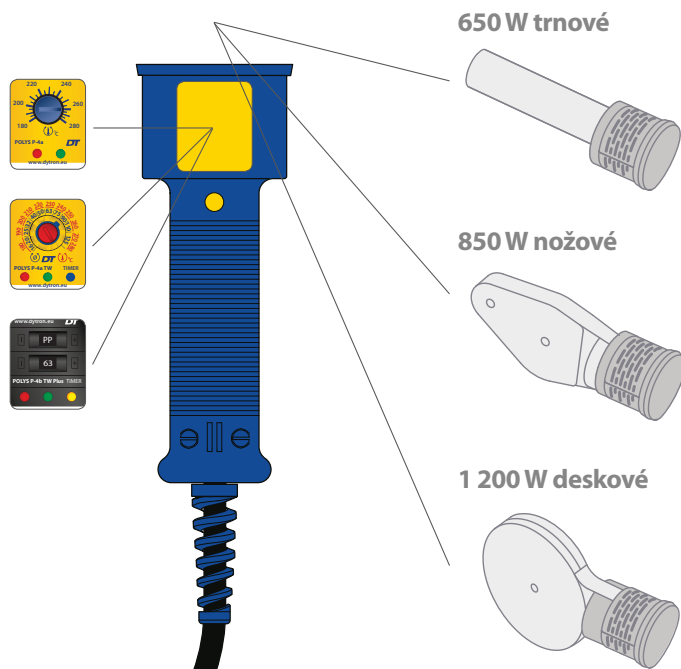


Sady MINI a PROFI jsou dodávány

- s černými nástavci (s běžným antiadhezním povlakem)
- s modrými nástavci s dvouvrstvým nástřikem (vyznačujícími se vysokou mechanickou a tepelnou odolností a zhruba trojnásobnou životností oproti černým nástavcům)

Balení (svářečky jsou dodávány ve třech variantách):

SOLO (samotná svářečka v kartonové krabici)



MINI (svářečka v plechovém kufru s nástavci 20 – 32 mm a základním příslušenstvím)



PROFI (svářečka ve velkém plechovém kufru s maximálním rozsahem příslušenství)



www.nipo.cz
NIPO
www.nipo.sk


Přednosti svářeček POLYS P-4



elektronická regulace zajistí přesné nastavení a stabilitu teploty




ovládací panýlek P-4b TW Plus umožňuje velmi snadné ovládání svářečky




modrý DT povlak vyniká trojnásobnou životností oproti běžnému černému povlaku



speciální síťová šňůra odolává při dotyku teplotě až 280°C




na nejprodávanější trnovou svářečku P-4a 650 W je možno nasadit až tři nástavce současně



plochá svářečka 1200 W umožní svařovat dimenze až 125 mm



zvuková signalizace TraceWeld® zjednodušuje dodržení všech fází svařovacího cyklu




svářečky jsou určeny pro trvalé nasazení, vynikají mechanickou odolností a dlouhou životností

Elektronické ruční svářečky POLYS P-4 určené pro řemeslníky




Způsoby regulace ručních svářeček POLYS P-4



POLYS P-4a

- » plynule nastavitelná regulace
- » teplotní rozsah 180 - 280°C
- » nastavení pomocí otočného regulačního knoflíku



POLYS P-4a TraceWeld (TW)

- » plynule nastavitelná regulace
- » teplotní rozsah 180 - 280°C
- » teplota a dimenze se nastavují otočným knoflíkem
- » zvuková signalizace



POLYS P-4b TraceWeld Plus (TWPlus)

- » krokově nastavitelná regulace
- » teplotní rozsah 180 - 280°C
- » nastavení svařovací teploty zadáním dimenze a materiálu
- » zvuková signalizace


Zvuková signalizace TraceWeld®

Při vývoji se snažíme nejen svářečky vybavovat přesnými a spolehlivými regulátory, ale hledat i další možnosti v oblasti zvyšování kvality svaru a komfortu práce svářeče. Proto byl vyvinut zcela originální systém TraceWeld®, který podstatně zpřesňuje a zjednodušuje samotný proces polyfúzního svařování, neboť svářeči akusticky signalizuje dílčí technologické časy u jednotlivých fází svařovacího procesu. Pro správnou funkci tohoto systému postačí pouze nastavit danou dimenzi potrubí a svařovací teplotu, u typu P-4 b TraceWeld Plus dimenzi a materiál. Po zasunutí tvarovky a trubky na nástavec stačí stisknout tlačítko TIMER a dle akustických signálů provést svar, aniž je nutné měřit čas.

NAHŘÍVÁNÍ

Krátký akustický signál oznamuje začátek procesu svařování.


1. dílčí krok



PŘESTAVENÍ

Rychle přerušovaný akustický signál vymezuje fázi přestavení trubky. Tato doba nesmí být překročena.


2. dílčí krok



CHLADNUTÍ

Dlouhý akustický signál oznamuje ukončení procesu svařování. V tom okamžiku je možné spoj fixovaný při svařování uvolnit.

3. dílčí krok



Elektronické ruční svářečky typové řady P-4 určené pro řemeslníky

Ruční svářečky POLYS P-4

650 W trnová

ø 16 - 63 mm



NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Typ regulace		P-4a	P-4a TW	P-4b TW Plus
Balení	Nástavce	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
SOLO	-	01118	03981	04826
MINI 20-32	modré	03974	04531	04955
	černé	03423	04222	04828
MINI 20-40	modré	39772	51404	51406
	černé	39771	51403	51405
PROFI	modré	02367	04105	04967
	černé	00912	04349	04831

- » **SOLO** svářečka • imbus klíč 4 mm • kartonová krabice
- » **MINI** ø 20 - 32 svářečka • čelistové nástavce ø 20, 25, 32 mm • nožní stojánek • nůžky DYNO do ø 42 mm • imbus klíč 4 mm • plechový kufr MINI
- » **MINI** ø 20 - 40 svářečka • čelistové nástavce ø 20, 25, 32, 40 mm • nožní stojánek • nůžky DYNO do ø 42 mm • imbus klíč 4 mm • plechový kufr MINI
- » **PROFI** ø 16 - 63 svářečka • čelistové nástavce ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, svařovací zrcadlo ø 100 mm • nožní stojánek • stolní svěrka • nůžky DYNO do ø 42 mm • imbus klíč 4 mm • plechový kufr PROFI

Obsah kompletu

850 W nožová

ø 16 - 75 mm



KLASICKÁ

Typ regulace		P-4a	P-4a TW	P-4b TW Plus
Balení	Nástavce	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
SOLO	-	02082	04833	04834
MINI	modré	03975	04970	04972
	černé	03424	04729	04838
PROFI	modré	02369	03982	04986
	černé	02080	04368	04841

- » **SOLO** svářečka • stabilizační stojánek • imbus klíč 6 mm • kartonová krabice
- » **MINI** ø 20 - 32 svářečka • párové nástavce ø 20, 25, 32 mm • nožní stojánek • nůžky DYNO do ø 42 mm • imbus klíč 6 mm • plechový kufr MINI
- » **PROFI** ø 16 - 63 svářečka • párové nástavce ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm • nožní stojánek • stolní svěrka • nůžky DYNO do ø 42 mm • imbus klíč 6 mm • plechový kufr PROFI

Obsah kompletu

1 200 W desková

ø 40 - 125 mm



NEJVÝKONNĚJŠÍ

Typ regulace		P-4a	P-4a TW	P-4b TW Plus
Balení	Nástavce	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
SOLO	-	01117	04373	04844
PROFI ø 40 - 90	modré	02366	04988	04990
	černé	00911	04369	04846
PROFI ø 50 - 110	modré	36631	36630	36640
	černé	36626	36627	36638
PROFI ø 75 - 125	modré	36633	36632	36641
	černé	36628	36629	36639

- » **SOLO** svářečka • stabilizační stojánek • imbus klíč 6 mm • kartonová krabice
- » **PROFI** ø 40 - 90 svářečka • párové nástavce ø 40, 50, 63, 75, 90 mm • nožní stojánek • stolní svěrka • imbus klíč 6 mm • plechový kufr PROFI
- » **PROFI** ø 50 - 110 svářečka • párové nástavce ø 50, 63, 75, 90, 110 mm • plechový kufr PROFI • nožní stojánek • stolní svěrka • imbus klíč 6 mm
- » **PROFI** ø 75 - 125 svářečka • párové nástavce ø 75, 90, 110, 125 mm • nožní stojánek • stolní svěrka • imbus klíč 6 mm • plechový kufr PROFI

Obsah kompletu

Termostatické ruční svářečky typové řady P-1 určené pro kutily

Ruční svářečky POLYS P-1

500 W úhlová

ø 16 - 40 mm



SPECIÁLNÍ

Komplety svářeček POLYS P-1 jsou dodávány pouze s černými nástavci

Typ regulace		P-1 b
Balení	Nástavce	Obj. číslo
SOLO	-	01115
MINI	černé	39615

- » **SOLO** svářečka • imbus klíč 4mm • kartonová krabice
- » **MINI** ø 20 - 40 svářečka • čelistové nástavce ø 20, 25, 32, 40 mm • nůžky DYNO do ø 42 mm • stolní svěrka • imbus klíč 4 mm • plechový kufr MINI

• Obsah kompletu •

650 W trnová

ø 16 - 63 mm



JEDNODUCHÁ

Typ regulace		P-1 a
Balení	Nástavce	Obj. číslo
SOLO	-	01902
MINI	černé	03421
MINI PLUS	černé	39821

- » **SOLO** svářečka • imbus klíč 4mm • kartonová krabice
- » **MINI** ø 20 - 32 svářečka • čelistové nástavce ø 20, 25, 32 mm • stolní svěrka • imbus klíč 4 mm • plechový kufr MINI
- » **MINI PLUS** ø 20 - 40 svářečka • čelistové nástavce ø 20, 25, 32, 40 mm • nůžky DYNO do ø 42 mm • stolní svěrka • imbus klíč 4 mm • plechový kufr MINI

• Obsah kompletu •

850 W nožová

ø 16 - 75 mm



VÝKONNÁ

Typ regulace		P-1 a
Balení	Nástavce	Obj. číslo
SOLO	-	02195
MINI	černé	03422
MINI PLUS	černé	39822

- » **SOLO** svářečka • stabilizační stojánek • imbus klíč 6 mm • kartonová krabice
- » **MINI** ø 20 - 32 svářečka • párové nástavce ø 20, 25, 32 mm • stolní svěrka • imbus klíč 6 mm • plechový kufr MINI
- » **MINI PLUS** ø 20 - 40 svářečka • párové nástavce ø 20, 25, 32, 40 mm • stabilizační stojánek • stolní svěrka • nůžky DYNO do ø 42 mm • imbus klíč 6 mm • plechový kufr MINI

• Obsah kompletu •

Balení svářeček POLYS P-4 a P-1

(ilustrační foto)



SOLO
kartonová krabice
(u P-1 bez potisku)



MINI
plechový kufr



PROFI
plechový kufr