

Olejevá hydraulická ruční ohýbačka pro nenamáhavé a rozměrově přesné ohýbání trubek do 90°. Ideální pro práci na místě.

Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z: nerezavějící oceli s obsahem niklu	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Uhlíkové oceli měkké, opláštěné	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – ohýbejte trubky tam, kde budou položeny. Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek. Práce bez námahy díky olejovému hydraulickému převodu síly.

Univerzální použití

Při instalování saní, topení, klimatizací, chlazení a hydrauliky. I pro tenkostěnné topné trubky a trubky podlahového topení z mědi podle EN 1057 a trubky systémů s lisovanými tvarovkami.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořízování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce




Robustní kompaktní pohon s uzavřeným, bezúdržbovým hydraulickým systémem. Šikovní a lehká, pouze 2,4 kg. Kdekoli použitelná, bez opory, i na úzkých místech. Jednoduchá, rychlá práce, např. ohyb měděné trubky o Ø 22 mm za pouhých 18 s. Označené ohýbací segmenty pro rozměrově přesné ohýbání. Vyhnutí, etážové ohyby možné. Snadná a rychlá výměna ohýbacích segmentů. Držák smýkadel H-S Ø 10–26 mm, otočný podle ohýbané velikosti trubek, se smýkadly na trubky Ø 10–26 mm, 3/8–7/8". Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly na trubky Ø 32 mm. Přípravek H-S pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 26 mm, 3/8", jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Ohýbací segmenty a smýkadla z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skelným vláknem, popř. ohýbací segmenty z hliníku. Úhlová stupnice na každém ohýbacím segmentu pro rozměrově přesné ohýbání. Ohýbací segmenty viz tabulku na straně 141.

Pohon

Olejevý hydraulický pohon s hydraulickým válcem z vysoce kvalitní válcované hydraulické trubky. Ergonomicky tvarovaná posuvová páka pro sílu šetřící vytvoření tlaku s ruční hydraulickou pumpou. Spolehlivý hydraulický posuv s ochranou proti přetížení v nejpřednější poloze pístu a přetlakový ventil pro bezpečnou práci.

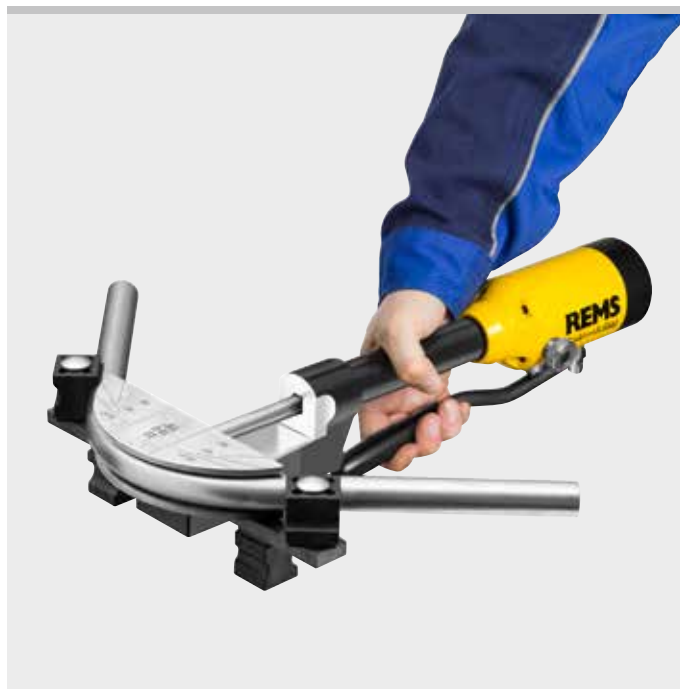

Kvalitní německý výrobek



Info

Rozsah dodávky

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing s ohýbacími segmenty z hliníku, zvláště také pro Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Označení mm	Obj.č.	Kč
Set 15 + 18 + 22	153510R	22 980,00



Rozsah dodávky

REMS Hydro-Swing Set. Olejová hydraulická ruční ohýbačka Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1", do 90°. Měkké měděné trubky Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1", s ≤ 1 mm, měkké opláštěné měděné trubky Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1", s ≤ 1 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z měkké C-oceli opláštěné Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené trubky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonem, ohýbacími segmenty z polyamidu, s držákem smýkadel H-S Ø 10–26 mm se smýkadly, v pevném kufru. Do Ø 32 mm s pohonem, ohýbacími segmenty z polyamidu, s 2 držáky smýkadel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm se smýkadly, v pevném kufru.

Označení mm	palce	Obj.č.	Kč
Set 12+15+18+22	1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153525RX	20 930,00
Set 10+12+15+18+22	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153521RX	21 650,00
Set 12+14+16+18+22	1/2 + 3/4 + 7/8"	153520RX	21 650,00
Set 14+16+20+25/26		153526R	20 790,00
Set 14+16+18+20+25/26		153522R	21 650,00
Set 16+20+25/26+32		153529R	23 100,00
Set Allround 22			
10+12+14+15+16+17+18+20+22	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153527RX	22 520,00
Set 16+18+20+25/26+32		153523R	23 960,00
Set Allround 32			
10+12+14+15+16+17+18+20+22+25/26+32	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153528RX	25 410,00



Označení

Označení	Obj.č.	Kč
Hydro-Swing Antriebsvorrichtung	153500R	17 060,00
Držák smýkadel H-S Ø 10–26 mm se smýkadly na trubky Ø 10–26 mm, 3/8–1"	153501R	2 080,00
Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly na trubky Ø 32 mm	153115RX2	4 000,00
Přípravek H-S pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 26 mm, 3/8"	153450R	7 140,00
Kufr s vložkou	153570R	3 240,00

Ohýbací segment pro trubky Ø mm/palce	R ¹⁾ mm	Materiál ohýba- cího segmentu	Určeno pro						Obj.č.	Kč
			Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, 3/8"	30	P	●			●			153155R	960,00
12, 10 U, 1/2"	36	P	●	●	●				153160R	960,00
12, 10 U, 1/2"	36	A	●	●	●				153530R	2 200,00
14, 12 U	50	P	●			●	●		153170R	960,00
14, 12 U	50	A	●			●	●	●	153533R	2 200,00
15, 12 U, 5/8"	55	P	●	●	●				153175R	960,00
15, 12 U, 5/8"	55	A	●	●	●	●			153531R	2 200,00
16, 14 U	55	P	●	●	●		●		153180R	960,00
16, 14 U	55	A	●	●	●	●	●		153534R	2 200,00
17, 15 U	60	P	●				●		153185R	960,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4"	72	P	●	●	●	●	●		153190R	960,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4"	72	A	●	●	●	●	●		153532R	2 200,00
20, 18 U	79	P	●	●			●	●	153195R	960,00
22, 18 U, 7/8"	86	P	●	●					153200R	960,00
22, 18 U, 7/8"	86	A	●	●	●	●			153540R	2 200,00
25, 26	88	P					●		153205R	960,00
32	128	P					●		153210R	1 810,00

¹⁾ Poloměr ohybu mm neutrální osy oblouku (DVGW GW 392)

Cu: měkké měděné trubky, i tenkostěnné, EN 1057

St 10217: nerezavějící ocelové trubky s obsahem niklu systémů s lisovanými tvarovkami EN 10217-7, EN 10312, řada 2, materiál 1.4401

St 10305: měkké přesné ocelové trubky EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3

St 10305-U: měkké opláštěné uhlíkové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami EN 10305-3

U: opláštěné

V: vrstvené trubky systému s lisovanými tvarovkami

P: Ohýbací segment z polyamidu zesíleného skleněnými vlákny

A: Ohýbací segment z hliníku

