





Díky svému úzkému designu může VARIMAT V2 svařovat ve velmi malém odstupu od stěn - až 110mm.

Nový VARIMAT V2 v praxi. Na střechu byl vyzvednut v praktickém přepravním boxu.

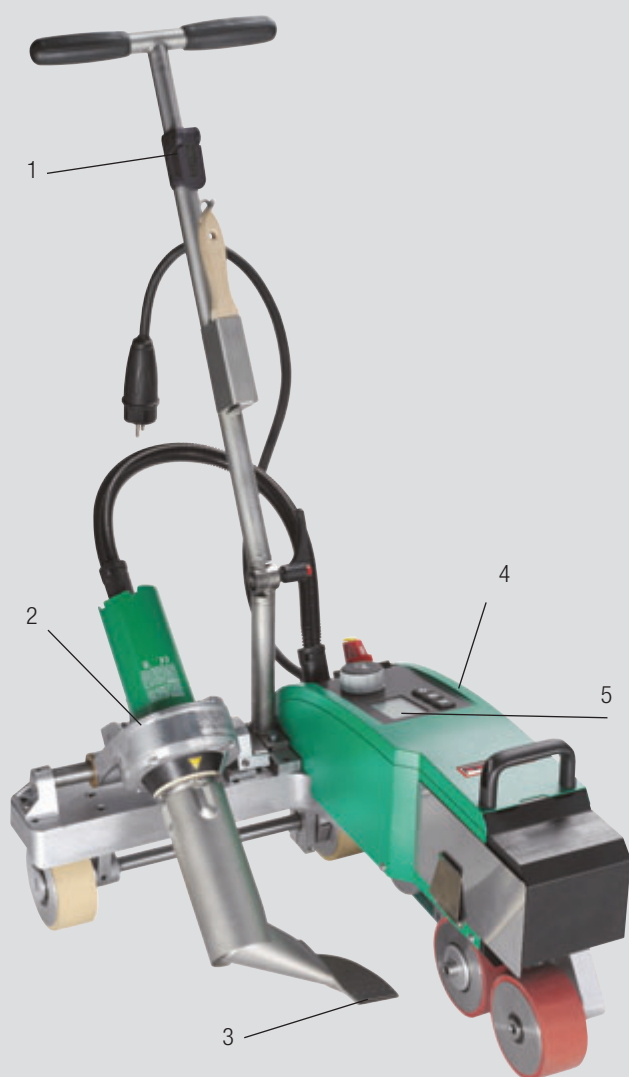

1		<p><b>Ergonomický:</b> Výšku a úhel vodící tyče je možné snadno nastavit do požadované polohy.</p>
2		<p><b>Bezúdržbový:</b> Velmi výkonný bezuhlíkový motor – už žádné vyměňování uhlíků!</p>
3		<p><b>Moderní technologie:</b> Nová patentovaná svařovací tryska umožňuje spolehlivé a kvalitní svařování</p>
4		<p><b>Vysoká rychlost:</b> Nový design pojezdu umožňuje rychlost až 12 m/min</p>
5		<p><b>Intuitivní:</b> Jednoduchá obsluha díky osvědčenému ovládání Leister e-Drive</p>
<p>Náklady</p> <p>Euro 6000</p> <p>Euro 3000</p> <p>50 % Úspora</p> <p>Ekonomická efektivita</p> <p>Náklady</p> <p>100 % Vyšší rychlost</p> <p>Běžně 2,5 m / min. VARIMAT V2 5 m / min.</p> <p>Rychlost</p>		<p><b>Úsporný:</b> Nižší náklady díky větší rychlosti svařování (kalkulace nákladů při 20 000 m<sup>2</sup>/ 5 m/min)</p>



Díky nové patentované gripové trysce již není potřeba TPO fólie před svařováním čistit. (viz příslušenství)

## Horkovzdušný svařovací automat

### VARIMAT V2

Svařování polymerových střešních fólií s novým automatem VARIMAT V2 je rychlejší a úspornější. Potěší Vás i jeho ergonomický tvar a snadná obsluha díky ovládání Leister e-Drive.

- Nejrychlejší svařovací automat - až 12 m/min (podle materiálu)
- Nastavitelná vodící tyč, aby Vás nebolela záda
- Bezuhlíkový motor sníží servisní náklady - už žádné vyměňování uhlíků!
- Displej s ovládáním Leister e-Drive umožňuje zobrazení přednastavených a uložených parametrů

#### Technické údaje

Napětí	V~	230	400
Příkon	W	4 600	5 700
Teplota	°C	20 – 620	
Rychlost	m/min	0,7 – 12	
Rozsah průtoku vzduchu	%	50 – 100	
Šířka trysek	mm	40	
Rozměry (D × Š × V)	mm	640 × 430 × 330	
Hmotnost	kg	35	
Značka shody	CE		
Značka schválení	Ⓢ		
Certifikační schéma	CCA		
Třída ochrany I	Ⓢ		








#### Obj.č.:

138.108 VARIMAT V2, 230 V, s eurozástrčkou

137.821 VARIMAT V2, 400 V, s 16A 5P zástrčkou

Další verze na vyžádání u prodejce

## Příslušenství VARIMAT V2

<b>113.995</b> <b>113.600</b>		Grippová tryska 30 mm Grippová tryska 40 mm
<b>107.067</b>		Přídavné závaží pro ještě větší tlak
<b>107.612</b> <b>107.613</b>		Topné těleso 230 V, 4 400 W 400 V, 5 500 W
<b>139.048</b>		Pevný a odolný přepravní box (součást dodávky) 720 × 470 × 450 mm, vrstvený materiál, zelený
<b>132.429</b>		Dva příložní plechy pro optimální začátek svařování (součást dodávky)
<b>138.817</b>		Ocelový kartáč na čištění trysky (součást dodávky)
<b>110.714</b>		Sada nářadí: šroubovák vel. 5, imbus vel. 2 a 8, klíč vel. 17

