

ROWELD Quick-S-Electronic



ROWELD Quick-S-Electronic



WWW.NIPO.CZ **NIPO** WWW.NIPO.SK

NIPO
PARTNER PROFESIONÁLOV

A Overview

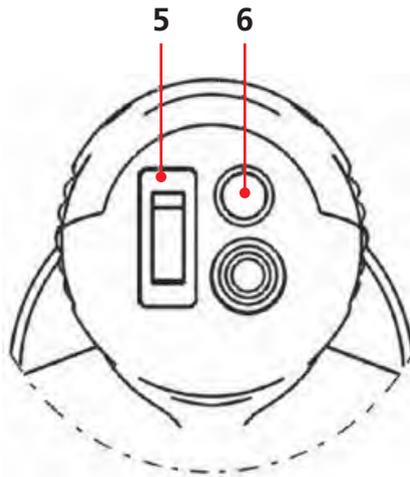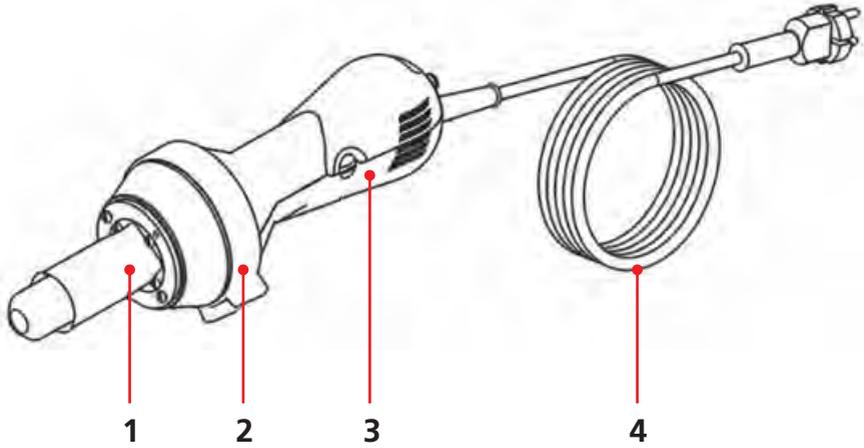

Allgemeine Sicherheitshinweise



ACHTUNG! Sämtliche Anweisungen sind zu lesen.

Fehler bei der Nichteinhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Der nachfolgend verwendete Begriff "Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF.

Erklärung der verwendeten Symbole

	Bedienungsanleitung beachten
	Explosionsgefahr
	Feuergefahr
	Heiße Oberfläche

Das Gerät

- ist gemäß EN 60335-1 in Verbindung mit EN 60335-2-45 gebaut und geprüft
- ist CE- zertifiziert
- hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen

Um diesen Zustand zu erhalten, müssen beim Umgang mit dem Gerät (Transport, Lagerung, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung, Instandhaltung, Außerbetriebsetzung) der Inhalt dieser Sicherheitshinweise und auf dem Gerät angebrachte Typenschilder, Beschriftungen und Sicherheitshinweise beachtet werden, andernfalls können Personen gefährdet und das Gerät selbst sowie andere Einrichtungen beschädigt werden.

Diese Sicherheitshinweise gelten in der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Verwendung in anderen Ländern sind die einschlägigen nationalen Regeln zu beachten. Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeingültigen Sicherheits- und Unfallvorschriften berücksichtigt werden.

Sollten die Informationen dieser Sicherheitshinweise nicht ausreichen, so kann jederzeit unter der angegebenen Adresse mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen werden.

Bitte prüfen Sie die Verpackung und reklamieren Sie eventuelle Beschädigungen umgehend beim Spediteur.

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass das Gerät keine Beschädigungen aufweist. Im Zweifelsfall ziehen Sie eine Elektrofachkraft zu Rate oder setzen Sie sich mit der unten genannten Adresse in Verbindung.



Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so muss das Gerät außer Betrieb gesetzt und gegen unabsichtlichen Betrieb gesichert werden

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist,

- wenn das Gerät oder das Anschlusskabel sichtbare Beschädigungen aufweist
- wenn das Gerät nicht mehr arbeitet
- nach Lagerung unter schädigenden Verhältnissen
- nach schweren Transportbeanspruchungen



Arbeitsplatz

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Verwenden Sie das Gerät nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch (siehe unten)



Nicht in den Heißluftstrahl fassen. Die Berührung der Düse oder des Schutzrohres kann im heißen Zustand zu Verbrennungen führen!



Ein Brand kann entstehen, wenn mit dem Gerät nicht sorgsam umgegangen wird!

Vorsicht bei Gebrauch der Geräte in der Nähe brennbarer Materialien. Nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten.

Wärme kann zu brennbaren Materialien geleitet werden, die verdeckt sind.



Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.

Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können



Die Anschlussleitung darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen

Nach dem Gebrauch auf den Ständer auflegen und abkühlen lassen, bevor es weggepackt wird.

Bei der Bearbeitung von Lacken und Kunststoffen können giftige Gase entstehen. Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereiches.

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.



Elektrische Sicherheit

Vor der Inbetriebnahme prüfen Sie bitte, ob die Betriebsspannung des Geräts und die Netzspannung übereinstimmen.

Wenn das Gerät unmittelbar von einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung gebracht wird, kann es zur Betauung kommen. Warten Sie ab, bis ein Temperatenausgleich stattgefunden hat. Bei einer Inbetriebnahme im betauten Zustand besteht Lebensgefahr!

Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit Schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages!

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräten. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für den Außenbereich zugelassen sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.



Sicherheit von Personen

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von

ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der Position „AUS“ ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Wenn Sie beim Tragen des Gerätes den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.



Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Elektrowerkzeugen

Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Gerätes.

Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen und so, wie es für diesen speziellen Gerätetyp vorgeschrieben ist. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

Vor einer Reinigung: Netz abschalten! Für die Reinigung verwenden Sie ein leichtes Reinigungsmittel mit einem feuchten Tuch. Niemals tropfnass reinigen!



Service

Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.

Der Austausch von Sicherungen und Reparaturen darf nur von dazu autorisiertem Personal durchgeführt werden. Wenden Sie sich bitte an die unten genannte Adresse.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Heissluftgerät ist unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und Verwendung von Original-Zubehören für alle in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Heißluft-Anwendungen bestimmt.

Anwendungen A:

- Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen und Elastomer-Bitumen
- Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, Verpackungsfolien
- Aufheizen zum Verformen von thermoplastischen Halbzeugen
- Trocknen von wässrig-feuchten Oberflächen
- Auftauen von eingefrorenen Wasserleitungen
- Entfernen von alten Schellack-, Kunstharzfarben
- Aktivieren und Lösen von lösungsmittelfreien Klebstoffen und Schmelzklebern

Anwendungen B:

- Industrielle Fügetechnik
- Trocknungs- und Aufheizprozesse aller Art
- Aktivieren und Lösen von lösungsmittelfreien Klebstoffen und Schmelzklebern

- Schrumpfen und Schweißen von Verpackungsfolien und Formteilen
- Trennen und Verschmelzen von synthetischen Fäden und Geweben
- Sterilisieren von Verpackungsmaterialien
- Entfernen von Kunststoff-Pressgraten und Glänzen von Kunststoff-Oberflächen

Das Gerät ist nicht zum Gebrauch in explosiver Atmosphäre geeignet!

Das Berühren von heißen Düsen oder Reflektoren kann zu schweren Verbrennungen führen. Vor der Montage oder dem Wechsel von Düsen oder Reflektoren sollten Sie das Gerät ganz abkühlen lassen oder geeignetes Werkzeug verwenden. Die Düsen und Reflektoren müssen fest und sicher auf dem Gerät montiert sein.

Heiße Düsen und Reflektoren können Gegenstände oder die Unterlage des Gerätes entzünden. Legen Sie heiße Düsen und Reflektoren nur auf einer feuerfesten Unterlage ab.

Falsche oder beschädigte Düsen können zu einem Heissluftstau führen und das Gerät beschädigen. Nur Original-Düsen oder Reflektoren verwenden!

Geräteelemente

A

- 1 Heizelementrohr
- 2 Gummistandfuß
- 3 Handgriff
- 4 Netzanschlussleitung
- 5 Netzschalter
- 6 Potentiometer für Temperatureinstellung

Einbau und Festinstallation

Das Gerät ist für den Einbau in Maschinen und Vorrichtungen vorgesehen und für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Bitte stellen Sie die nachfolgenden Punkte bei einem Einbau sicher:

- dass nur kalte Luft zugeführt wird
- dass kein Wärmerückstau entsteht
- dass das Gerät vor mechanischen Vibrationen und Erschütterungen geschützt wird
- dass das Gerät nicht von anderen Heissluftquellen angeströmt wird

Inbetriebnahme

Netzanschlussleitung und Stecker auf mechanische Beschädigung prüfen!

Netzspannung beachten! Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

Einschalten:

Stellen Sie den Netzschalter 5 auf Pos. 1. Stellen Sie die Temperatur mit dem Potentiometer 6 nach Bedarf ein. Die Aufheizzeit des Gerätes beträgt ca. 5 min.

Ausschalten:

Drehen Sie zum Abkühlen das Potentiometer 6 auf Position 0. Wenn das Gerät abgekühlt ist, stellen Sie den Schalter 5 auf 0.

Wartung, Service und Reparatur

Netzanschlussleitung und Stecker auf Unterbruch und mechanische Beschädigung prüfen.

Vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker ziehen!

Gerät und Luftansaugsiebe stets sauber halten. Gegebenenfalls die Siebe bei Verschmutzung im ausgeschalteten Zustand des Gerätes mit Pinsel reinigen. Es darf nur Original-Zubehör verwendet werden.

Beim Erreichen der Mindestlänge der Kohlebürsten schaltet der Motor des Gebläses automatisch ab. Die Kohlestandzeit beträgt minimum ca. 1500 Stunden. Kohlebürsten von einer autorisierten Service-Stelle oder einem Fachbetrieb ersetzen lassen.

Reparaturen des Gerätes nur von einer autorisierten Reparaturwerkstatt durchführen lassen.

Technische Daten

Nennspannungsbereich..... 120 V oder 230 V~

Frequenzbereich..... 50Hz - 60Hz

Leistung..... 120 V 1650 W oder
230 V 1500 W

Ausgangstemperatur ≤ 700°C

Geräusch-Emissionspegel..... < 70dB

Schutzklasse..... II /  (doppelt isoliert)

Gewicht..... 1,4 kg mit
Netzanschlussleitung

Zubehör

Geeignetes Zubehör und ein Bestellformular finden Sie ab Seite 42.

Entsorgung

Teile des Gerätes sind Wertstoffe und können der Wiederverwertung zugeführt werden. Hierfür stehen zugelassene und zertifizierte Verwerterbetriebe zur Verfügung.

Zur umweltverträglichen Entsorgung der nicht verwertbaren Teile (z.B. Elektronikschrott) befragen Sie bitte Ihre zuständige Abfallbehörde.

Nur für EU-Länder:



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Nur für Deutschland gültig:

Die Entsorgung Ihres erworbenen ROTHENBERGER Gerätes übernimmt ROTHENBERGER für Sie - kostenlos! Bitte geben Sie dies bei Ihrem nächsten ROTHENBERGER Service Express Händler ab. Wer Ihr ROTHENBERGER Service Express Händler in Ihrer Nähe ist, erfahren Sie auf unserer Homepage unter

www.rothenberger.com

General safety rules



WARNING! Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Explanations for utilized symbols

	Observe operating manual
	Danger of explosion
	Danger of fire
	Hot surface

The device

- has been designed and tested in accordance with EN 60335-1 in connection with EN 60332-2-45
- is CE certified
- has left the plant in perfect condition as far as safety is concerned

In order to maintain this state, it is necessary to observe the contents of this safety information when handling the device (transportation, storage, installation, commissioning, operation, servicing, de-commissioning) as well as the rating plates, labelling and safety information attached to the device, otherwise it could endanger persons and damage the device itself as well as other equipment.

This safety information applies in the Federal Republic of Germany. The relevant national rules and regulations must be observed when it is used in other states/countries. The generally valid safety and accident prevention regulations must be observed in addition to the references in this Manual.

If the information in this safety information does not suffice, then you can contact the manufacturer at any time at the indicated address.

Please check the packaging and file a complaint with the forwarding agent immediately in the case of any damages.

Please examine the device prior to commissioning to ensure that the device has no damages of any kind. In the event of doubt, please ask a qualified

electrician for advice or contact the address shown below.



If you assume that a danger-free operation is no longer possible, then take the device out of operation and secure it from being restarted unintentionally

One must assume that a danger-free operation is no longer possible,

- if the device or the connection lead shows visible damages
- if the device no longer functions
- if it was stored under detrimental conditions
- after severe demands due to transportation



Workplace

Keep your working area clean and tidy. Disorderly and non-illuminated working areas can result in accidents.

Keep children and other people away from the electrical tools while in use. You can lose control of the device if you are distracted.

Use the device only for its intended use (see below)



Do not reach into the flow of hot air. Touching the jet or the protective pipe can result in burns when it is hot!



A fire can develop if the unit is not handled carefully!

Caution when using the device near flammable materials. Do not direct towards one and the same point for an extended period of time.

Heat can be conveyed to flammable materials, which are covered.



Never work with the device in surroundings that could be explosive, or in which flammable liquids, gases or dust can be found.

Electrical tools generate sparks, which can ignite the dust or the fumes



The connection lead may not come into contact with hot parts

Place on the stand and allow to cool off after use, before it is packed away.

Toxic fumes can develop when processing lacquers/paints and plastics. Avoid inhaling the fumes. Ensure the working area is well ventilated.

Do not leave the device unsupervised, as long as it is in operation.



Electrical safety

Before commissioning, please check whether the operating voltage for the device and the line voltage match.

If the device is brought into warm surroundings from cold surroundings, condensation may form on it. In that case, wait until temperature adjustment has occurred. There is a risk of mortal danger if the device is commissioned when it is covered in condensation!

The connection plug on the device must fit into the socket. The plug must not be changed in any way. Do not use any adapter plugs together with any protective grounded devices. Unmodified plugs and suitable outlets reduce the risk of an electric shock!

Avoid body contact with grounded surfaces such as those on pipes, radiators, stoves and refrigerators. There is an increased risk due to electric shock if your body is grounded.

Keep the device away from rain or moisture. The penetration of water into an electrical device increases the risk of an electric shock.

Do not use the cable for other purposes such as carrying or hanging up the device, or to pull the plug out of the electrical outlet. Keep the cable away from heat, oil, sharp edges or moving devices. Damaged or tangled up cables increase the risk of an electric shock.

If you work outdoor with an electrical tool, always use special extension cables that are approved for external areas. Using suitable extensions cables for outdoor areas reduces the risk of an electrical shock.



Personal safety

This device is not intended to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities or persons who have insufficient knowledge and/or experience, unless they are being supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use the device from that person. Electrical tools are dangerous if they are used by inexperienced persons.

Always store electrical tools out of the reach of children when not in use.

Please be cautious and pay attention to what you are doing and use common sense when working with an electrical tool. Do not use the device if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medications. Not paying attention for just a

moment can result in serious injuries when using such a device.

Avoid unintended commissioning. Always make sure that the switch is in the "OFF" position before you insert the plug in the socket. If you have the finger on the switch when you are carrying it or have it switched on when you connect it to the power supply, this can result in accidents.

Do not overestimate yourself! Ensure you are standing securely and always maintain your equilibrium (balance). That way, you are in a better position to control the device in the event of an unexpected situation.

Wear suitable clothing! Do not wear any overly large clothing or jewellery. Keep hair, clothing and gloves away from any moving parts. Loose clothing, jewellery or long hair can be caught in moving parts.



Careful Handling and Use of Electrical Tools

Do not overload the device. Use the correct electrical tool that is intended for the task at hand. You can work better and more securely in the indicated performance range with the correct electrical tool.

Never use an electrical tool that has a faulty switch. An electrical tool that cannot be switched on or off any more is dangerous and must be repaired.

Pull the plug out of the socket before you adjust the device settings, change accessories or put the device away. These precautions prevent the device from starting unintentionally.

Treat the device with care. Examine it to see whether the moving device parts function perfectly and do not stick or to see whether any parts are broken or damaged to such an extent that the functionality of the device is impaired. Have damaged parts repaired before using the device. Many accidents are caused by poorly maintained electrical tools.

Utilise electrical tools, accessories, add-on tools, etc in accordance with these instructions and in the manner that is prescribed for this special device type. Take the working conditions and the activity that is to be performed into consideration while doing this. The use of electrical tools for other applications than those that are intended can result in dangerous situations.

Prior to cleaning: Switch off mains! Use a mild cleaning agent and a damp cloth for cleaning. Never clean devices so they are dripping wet!



Service

Never have your device repaired by anyone but qualified personnel and always use original spare parts. This will ensure that the safety of the device is maintained.

Only authorized personnel should exchange fuses or perform repairs. Please contact the address shown below.

Intended Use

This hot air device is intended for all the hot air applications listed in this operating manual; always observe the safety regulations and only use original accessories with it.

Applications A:

- Welding of thermoplastics and elastomere bitumen
- Shrinking of heat-shrinkable tubing, foil packaging
- Warming up thermoplastic semi-finished goods for purpose of forming
- Drying of watery wet surfaces
- Unthawing of frozen water pipes
- Removing old shellac varnish, synthetic enamel
- Activating and dissolving adhesives and hotmelt type adhesives which do not contain any solvents

Applications B:

- Industrial assembly work
- Drying and heating up processes of all kinds
- Activating and dissolving adhesives and hotmelt type adhesives which do not contain any solvents
- Heat-shrinking and welding of foil packaging and preforms
- Separating and fusing together synthetic threads and textiles
- Sterilizing packaging materials
- Removing plastic flashing and finish-polishing plastic surfaces

The device is not suitable to be used in an explosive atmosphere!

Touching hot jets or reflectors can lead to serious burns. Before assembling or changing jets or reflections, allow the device to cool down completely or use suitable tools. The jets and

reflectors must be mounted firmly and safely onto the device.

Hot jets and reflectors can ignite items or the base of the device. Always ensure you only set down hot jets and reflectors on a fire-resistant base.

Incorrect or damaged jets can cause a blockage of hot air and damage the device. Use only original jets or reflectors!

Device elements

A

- 1 Heating element pipe
- 2 Rubber stand
- 3 Handle
- 4 Mains connection lead
- 5 Mains outlet
- 6 Potentiometer for setting temperature

Mounting and firm installation

The device is intended for installation in machinery and equipment and is designed for continuous operation.

Please ensure the following points when installing:

- that only cold air is supplied
- that no heat blockage can develop
- vibrations and jarring that the device is protected against mechanical
- that other sources of hot air do not blow on the device

Commissioning

Check mains connection lead and plug for mechanical damages!

Observe the mains voltage! The mains voltage must coincide with the details on the rating plate.

Activation:

Set the mains switch 5 to position 1. Adjust the temperature using the potentiometer 6, if necessary. The warm-up time for the device is approx 5 minutes.

De-activation:

Turn the potentiometer 6 to position 0 for cooling down. Once the unit has cooled down, set the switch 5 to 0.

Maintenance, service and repairs

Check mains connection lead and plug for breaks and mechanical damages.

Before commencing with any work on the device, disconnect the mains plug!

Always keep the device and air intake screens clean. If necessary, clean the dirty screens with a brush while the device is switched off. Only original accessories may be used.

Once the carbon brushes reach the minimum length, the fan motor will switch off automatically. The service life of the carbon is at least 1500 hours (approx). Have the carbon brushes replaced by an authorised service centre or a specialist company.

Repairs on the device should only be performed by an authorized repair shop.

Technical Data

Nominal voltage range.....	120 V or 230 V~
Frequency range	50Hz - 60Hz
Output.....	120 V 1650 W or 230 V 1500 W
Output temperature.....	≤ 700°C
Noise emission level	< 70dB
Protection class	II /  (double insulated)
Weight.....	1,4 kg including mains connection lead

Accessories

The relevant accessories and an order form can be found from Page 42 onwards.

Disposal

Components of the unit are recyclable material and should be put to recycling. For this purpose registered and certified recycling companies are available. For an environmentalfriendly disposal of the non-recyclable parts (e.g. electronic waste) please contact your local waste disposal authority.

For EU countries only:



Do not dispose of electric tools with domestic waste. In accordance with European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation as national law, electric tools that are no longer serviceable must be collected separately and utilised for environmentally compatible recycling.

OPTIONAL

5.5769



5.5778



5.5779



5.5773

ø3mm

5.5774

ø4mm

5.5775

ø5mm



5.5776

ø5mm

5.5777

ø7.5mm



5.5772



5.5783



5.5816



5.3380



7.3421



5.5799



OPTIONAL

Zubehör und Ersatzteile / Accessories and spare parts

Bestellen Sie Ihre Zubehör- und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler
 Order your accessories and spare parts from your specialist retailer

Stempel / Stamp

oder bei unserer Hotline Service After Sales
 or from our Service After Sales hotline

Tel. : +49 6195 / 99 52-14

Fax : +49 6195 / 99 52-15

Kunde / Anschrift Customer / address	
Kunden Nr. / customer no.	
Bestell Nr. / Order no.	
Ansprechpartner Contact person	
Tel.:	


Ihre Bestellung
 Your order

Artikel Nr. / Article no.	Menge / Quantity	Bezeichnung / Description	Preis / Price

.....
 Datum / Date


.....
 Unterschrift / Signature



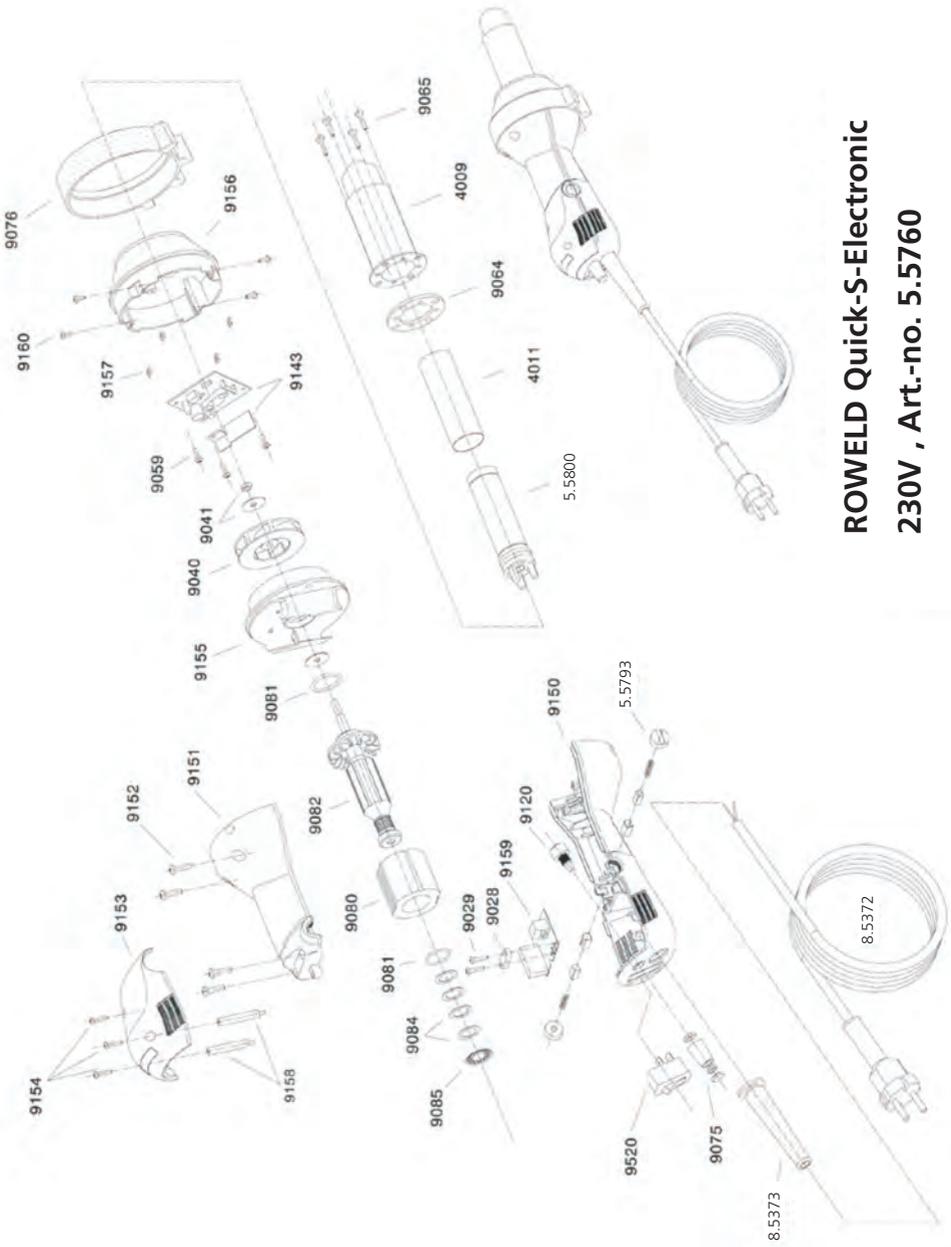

ROWELD Quick-S-Electronic
230V , Art.-no. 5.5760

Technische Änderungen vorbehalten

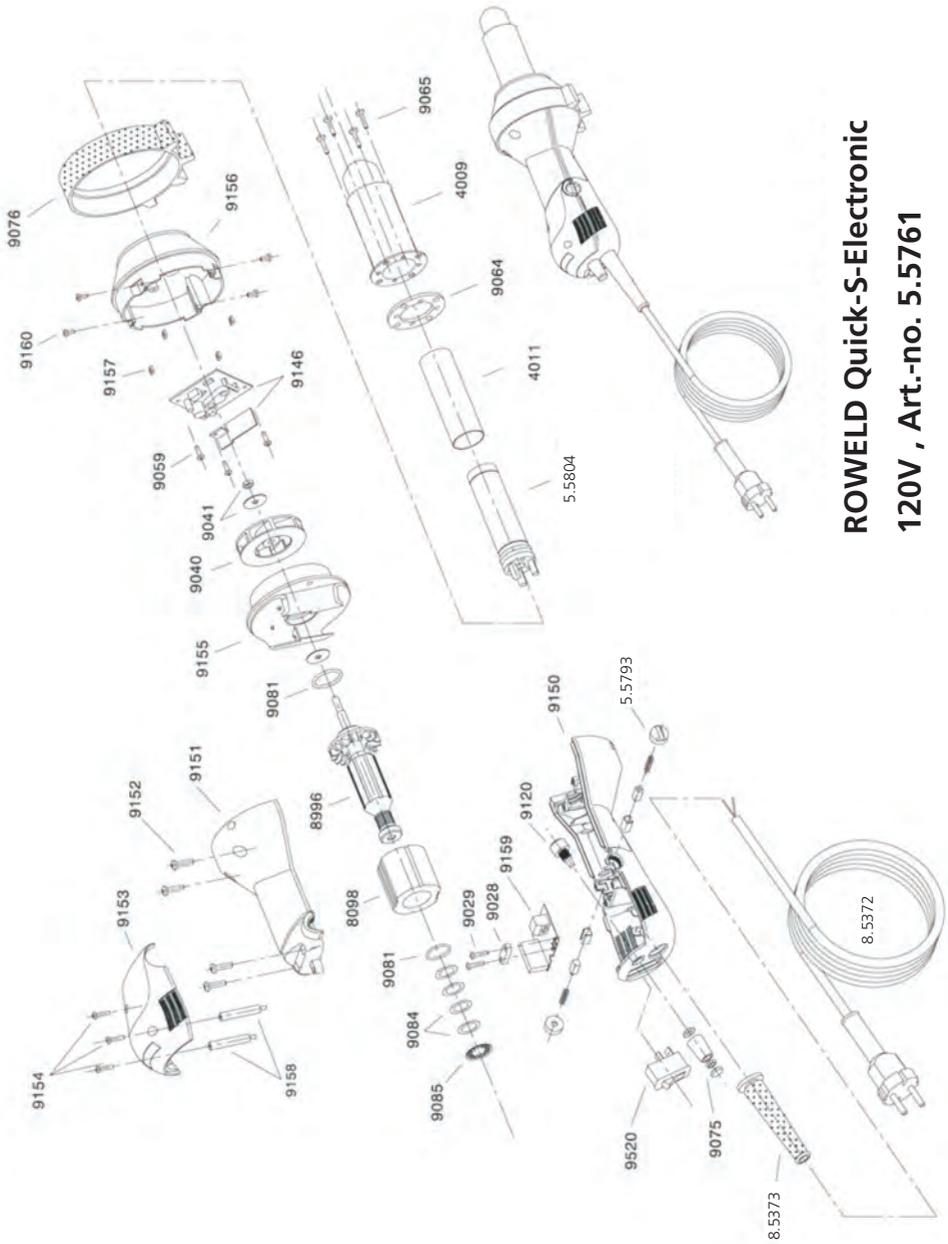

ROWELD Quick-S-Electronic
120V , Art.-no. 5.5761

Technische Änderungen vorbehalten