

# RIDGID® spirály a koncovky

RIDGID® spirály a koncovky jsou konstruovány pro každodenní používání při maximálním zatížení.

Naše široká nabídka spirál i koncovek umožní nalézt optimální řešení k vyčištění všech odpadních potrubí.

Kapacita je uvedena pro typické aplikace čištění. Konkrétní podmínky v odpadním potrubí mohou mít vliv na kapacitu.

Čistící koncovky viz strany 154 - 157

## 6 mm (1/4") spirály pro potrubí do 40 mm (1 1/2")

Do ručních a elektrických čističek v kuchyních, koupelnách, toaletách.



	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-spin	Power Spin	K-25	K-39	K-40	K-3800 <sup>(1)</sup>
	50647	S-1	4,5	do 40 mm (1 1/2")	1,0	soudkovité	•	•	•	•		
	50652	S-2	7,6	do 40 mm (1 1/2")	1,6	soudkovité	•	•	•	•		(*)
	50657	S-3	10,7	do 40 mm (1 1/2")	2,2	soudkovité	•	•	•	•		(*)
	17693	—	7,6	do 40 mm (1 1/2")	1,6	soudkovité	•	•				
	14013	—	7,6	do 40 mm (1 1/2")	1,6	soudkovité		•				

## 8 mm (5/16") spirály pro potrubí do 50 mm (2")

Do K-25, K-39, K-40, K-3800, elektrických čističek v kuchyních, koupelnách, toaletách, pisoárech, prádelnách...

**Spirály vinuté systémem "HC": maximální flexibilita pro průchod sifony.**

Soudkovitá koncovka na kloubu ideální pro svislé odpady.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-spin	Power Spin	K-25	K-39	K-40 <sup>(2)</sup>	K-3800 <sup>(1)</sup>
	62225	C-1	7,6	20 - 50 mm (1 1/4 - 2")	1,6	soudkovité			•	•	(*)	•
	89400	C-21	15,2	20 - 50 mm (1 1/4 - 2")	3,2	soudkovité				•	(*)	•
	62235	C-2	7,6	20 - 50 mm (1 1/4 - 2")	1,6	soud. na kloubu			•	•	(*)	•
	89405	C-22	15,2	20 - 50 mm (1 1/4 - 2")	3,2	soud. na kloubu				•	(*)	•

**Spirály s vnitřní vložkou IC: flexibilní, lepší přenos krouticího momentu na větší vzdálenosti. Odolné proti překroucení.**


IC - vnitřní vložka pro minimalizaci deformací spirály.

SB - zesílená část na konci spirály brání "vyjetí" celé spirály při použití aut. posuvu a tím její ztrátě.


	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-spin	Power Spin	K-25	K-39	K-40	K-3800 <sup>(1)</sup>
	56782	C-1 IC	7,6	30 - 50 mm (1 1/4 - 2")	1,8	soudkovité			•	•	•	•
	56792	C-13 IC	10,7	30 - 50 mm (1 1/4 - 2")	2,5	soudkovité				•	•	•
	95847	C-13 IC SB	10,7	30 - 50 mm (1 1/4 - 2")	2,5	soudkovité				•	•	
	56787	C-2 IC	7,6	30 - 50 mm (1 1/4 - 2")	1,8	soud. na kloubu			•	•	•	•
	56797	C-23 IC	10,7	30 - 50 mm (1 1/4 - 2")	2,5	soud. na kloubu				•	•	•

## 10 mm (3/8") spirály pro potrubí do 75 mm (2 1/2")

Spirály vinuté systémem "HC": maximální flexibilita pro průchod koleny i sifony.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-spin	Power Spin	K-25	K-39	K-40 <sup>(2)</sup>	K-3800
	62250	C-5	10,7	30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2")	3,8	soudkovité				•	(*)	
	62245	C-4	7,6	30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2")	2,0	T2 (16 mm) spojka				•	(*)	
	62260	C-6	10,7	30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2")	3,8	T2 (16 mm) spojka				•	(*)	

**Spirály s vnitřní vložkou IC: flexibilní, lepší přenos krouticího momentu na větší vzdálenosti, odolné proti překroucení.**


	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-spin	Power Spin	K-25	K-39	K-40	K-3800
	96037	C-6 IC	10,7	30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2")	4,0	T2 (16 mm) spojka				•	•	

Sady spirál a koncovek.


	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Obsah sady	K-39	K-40 <sup>(2)</sup>	K-3800
	76817	C-6 sada	10,7	30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2")	—	spirála C-6 v zásobníku + krout. rameno + sada koncovek T- 250	•	(*)	
	98072	C-6 IC sada	10,7	30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2")	—	spirála C-6 IC v zásobníku + krout. rameno + sada koncovek T- 250	•	•	

SNADNÉ, RYCHLÉ PŘIHOJENÍ SPIRÁLY I KONCOVKY KE SPIRÁLE

PŘIHOJENÍ



ODHOJENÍ



<sup>(1)</sup> Pouze v kombinaci s bubnem A-381 (55007).

<sup>(2)</sup> K-40 používejte s "IC" spirálou.


## Spirály do bubnových čističek

Čistící koncovky viz strany 154 - 157


## 10 mm (3/8") spirály pro potrubí do 110 mm (4")

Pro K-400 a K-3800 v koupelnách, toaletách,...

Spirály s vnitřní vložkou IC: flexibilní, lepší přenos krouticího momentu na větší vzdálenosti, odolnější proti překroucení.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-400	K-3800
	37842	C-31 IC	15	40 - 75 mm (1 1/2 - 2 1/2")	8,2	T2 (16 mm) spojka	•	•
	37847	C-32 IC	23	40 - 75 mm (1 1/2 - 2 1/2")	11,8	T2 (16 mm) spojka	•	•
	37852	C-33 IC	30	40 - 75 mm (1 1/2 - 2 1/2")	15,6	T2 (16 mm) spojka	•	•
	51752	T-122	—	40 - 75 mm (1 1/2 - 2 1/2")	0,5	servisní spojka 10 mm		


Hustě vinuté (IW) spirály lépe než spirály IC přenášejí krouticí moment a jsou i odolnější proti překroucení.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-400	K-3800
	87577	C-31 IW	15	50 - 110 mm (2 - 4")	8,2	T2 (16 mm) spojka	•	•
	87582	C-32 IW	23	50 - 110 mm (2 - 4")	11,8	T2 (16 mm) spojka	•	•
	87587	C-33 IW	30	50 - 110 mm (2 - 4")	15,4	T2 (16 mm) spojka	•	•


## 12 mm (1/2") spirály pro potrubí do 110 mm (4")

Pro K-400 a K-3800 v koupelnách, toaletách,...

Spirály s vnitřní vložkou IC: flexibilní, lepší přenos krouticího momentu na větší vzdálenosti, odolnější proti překroucení.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-400	K-3800
	37857	C-44 IC	15	50 - 110 mm (2 - 4")	12,2	T1 (22 mm) spojka	•	•
	37862	C-45 IC	23	50 - 110 mm (2 - 4")	17,7	T1 (22 mm) spojka	•	•
	55467	C-46 IC	30	50 - 110 mm (2 - 4")	21,2	T1 (22 mm) spojka	•	•
	59917	T-121	—	110 mm (4")	0,5	servisní spojka 12 mm		


Hustě vinuté (IW) spirály lépe než spirály IC přenášejí krouticí moment a jsou i odolnější proti překroucení.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-400	K-3800
	87592	C-44 IW	15	50 - 110 mm (2 - 4")	12,2	T2 (16 mm) spojka	•	•
	87597	C-45 IW	23	50 - 110 mm (2 - 4")	17,7	T2 (16 mm) spojka	•	•


## 16 mm (5/8") spirály pro potrubí do 150 mm (6").

Pro K-750, K-7500 v odpadních systémech, ventilacích, ...


Spirály vinuté systémem "HC": maximální flexibilita pro průchod koleny i sifony.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-750	K-7500
	32737	C-27 HC	22,9	75 - 150 mm (3 - 6")	24,0	T4 (16 mm) spojka	•	•
	58192	C-24 HC	30,5	75 - 150 mm (3 - 6")	31,0	T4 (16 mm) spojka	•	•

Spirály s vnitřní vložkou IC: flexibilní, lepší přenos krouticího momentu na větší vzdálenosti, odolné proti překroucení.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-750	K-7500
	92460	C-25 IC	7,6	75 - 150 mm (3 - 6")	10,9	T4 (16 mm) spojka	•	•
	92465	C-26 IC	15,2	75 - 150 mm (3 - 6")	19,5	T4 (16 mm) spojka	•	•
	92470	C-27 IC	22,9	75 - 150 mm (3 - 6")	28,6	T4 (16 mm) spojka	•	•
	43647	C-24 IC	30,5	75 - 150 mm (3 - 6")	38,1	T4 (16 mm) spojka	•	•



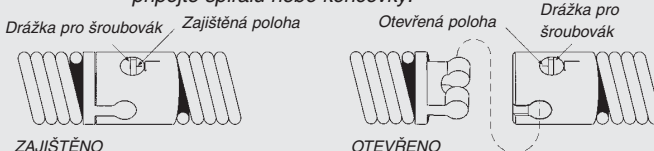

Pootočte čepem o polovinu otáčky na jednu nebo druhou stranu a rychle připojte spirálu nebo koncovku:








## 20 mm (3/4") spirály pro potrubí do 250 mm (10")

Pro silně ucpané odpady, např. prorostlé kořeny.

Způsob vinutí "HC" zajišťuje maximální flexibilitu pro průchod koleny i sifony.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-750 <sup>(1)</sup>	K-7500
	47427	C-75 HC	23,0	100 - 250 mm (4 - 10")	34,0	T4 (16 mm) spojka 	•	•
	47432	C-100 HC	30,5	100 - 250 mm (4 - 10")	45,5	T4 (16 mm) spojka 	•	•

Spirály s vnitřní vložkou IC: flexibilní, lepší přenos krouticího momentu na větší vzdálenosti.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-750 <sup>(1)</sup>	K-7500
	92475	C-28 IC	7,6	100 - 250 mm (4 - 10")	13,6	T4 (16 mm) spojka 	•	•
	92480	C-29 IC	15,2	100 - 250 mm (4 - 10")	27,2	T4 (16 mm) spojka 	•	•
	41212	C-75 IC	22,9	100 - 250 mm (4 - 10")	42,5	T4 (16 mm) spojka 	•	•
	41697	C-100 IC	30,5	100 - 250 mm (4 - 10")	55,3	T4 (16 mm) spojka 	•	•




(1) do 200 mm (8")

## Spojované spirály

### 16 mm (5/8") spirály pro potrubí do 110 mm (4")

Pro K-50, K-60.


Spirály vinuté systémem "HC": maximální flexibilita pro průchod koleny i sifony.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-50	K-60	K-1500
	62265	C-7 (TW)	2,3	50 - 75 mm (2 - 3")	1,8	T2 (16 mm) spojka	•	•	•
	62270	C-8	2,3	50 - 110 mm (2 - 4")	1,4	T2 (16 mm) spojka	•	•	•
	51317	C-9	3,1	50 - 110 mm (2 - 4")	2,1	T2 (16 mm) spojka	•	•	•

Spirály s vnitřní vložkou IC: flexibilní, lepší přenos krouticího momentu na větší vzdálenosti.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-50	K-60	K-1500
	25046	C-8 IC	2,3	50 - 110 mm (2 - 4")	1,5	T2 (16 mm) spojka	•	•	

Sady spirál a koncovek.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Obsah sady	K-50	K-60
	59365	A-30	13,7	50 - 110 mm (2 - 4")	9,1	6 x spirála C-8, 16 mm x 2,3 m v zásobníku + T-201, T-202, T-205, T-211, A-13, A-10, A-14, A-8, A-1 rukavice	•	
	59370	A-30TW	13,7	50 - 110 mm (2 - 4")	13,6	6 x spirála C-7 16 mm x 2,3 m v zásobníku + T-201, T-202, T-205, T-211, A-13, A-10, A-14, A-8, A-1 rukavice	•	•

### 22 mm (7/8") spirály pro potrubí do 150 mm (6")

Pro K-60, K-1500.






	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	K-50	K-60	K-1500 <sup>(2)</sup>
	62275	C-10	4,6	75 - 150 mm (3 - 6")	4,3	T1 (22 mm) spojka		•	•
	25036	C-10 IC	4,6	75 - 150 mm (3 - 6")	4,5	T1 (22 mm) spojka		•	•

Sada spirál.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Obsah sady	K-50	K-60	K-1500 <sup>(2)</sup>
	61630	A-62	23,0	75 - 150 mm (3 - 6")	19,5	5 x spirála C-10 22 mm x 4,6 m v zásobníku A-8		•	•

### 32 mm (1 1/4") spirály pro potrubí do 250 mm (10")

Pro K-1500.

	Kat. č.	Model	Délka m	Rozměr	Hmotnost kg	Zakončení	Upřesnění	K-1500
	62280	C-11	4,6	75 - 200 mm (3 - 8")	7,3	T (32 mm) spojka	projde 4" sifonem	•
	62285	C-12	4,6	100 - 250 mm (4 - 10")	8,6	T (32 mm) spojka	neprojde 4" sifonem	•
	62295	C-14	4,6	75 - 250 mm (3 - 10")	6,8	T (32 mm) spojka	neprojde 4" sifonem	•
	62300	C-15	4,6	75 - 150 mm (3 - 6")	5,5	T (32 mm) spojka	projde 4" sifonem	•
	24226	C-11 IC	4,6	75 - 200 mm (3 - 8")	8,0	T (32 mm) spojka	neprojde 4" sifonem	•

TW - husté vinutí, tuhá, velmi odolná proti překroucení

IC - vnitřní vložka, flexibilní, odolná proti překroucení

HC - řídké vinutí, velmi flexibilní, vhodné jako naváděcí

(2) Pouze v kombinaci s čelistmi A368X (59325).

# Koncovky pro spirály se spojkou T2 (16 mm)

Pro spirály C-4, C-6, C-7, C-8, C-9, C-31, C-32, C-33, C-44 IW a C-45 IW.

	Kat. č.	Model	Rozměry nástroje	Popis	Náhradní čepele
	62990	T-201	125 mm (5") délka	Přímý vrták	—
	62995	T-202	29 mm (1 1/8")	Soudkový vrták	—
	63000	T-203	22 mm (7/8")	Soudkový vrták	—
	55457	T-225	—	Vytahovací vrták přímý	—
	63065	T-217	100 mm (4") délka	Soudkový vrták na kloubu	—
	54837	T-204	25 mm (1")	Řezák "C"	54832
	63005	T-205	35 mm (1 3/8")	Řezák "C"	97835
	63010	T-206	75 mm (3") délka	Trychtýřový vrták	—
	63015	T-207	32 mm (1 1/4")	Spirálový "pilový" vrták	97840
	63020	T-208	40 mm (1 1/2")	Spirálový "pilový" vrták	97895
	63025	T-209	50 mm (2")	Spirálový "pilový" vrták	97900
	63030	T-210	25 mm (1")	Srdcovitý vrták	97905
	63035	T-211	35 mm (1 3/8")	Srdcovitý vrták	97825
	63040	T-212	45 mm (1 3/4")	Srdcovitý vrták	97850
	63045	T-213	25 mm (1")	4-břítý srdcovitý řezný vrták	97795
	63050	T-214	35 mm (1 3/8")	4-břítý srdcovitý řezný vrták	97910
	63055	T-215	45 mm (1 3/4")	4-břítý srdcovitý řezný vrták	97915
	63060	T-216	50 mm (2")	Řetězová vytloukáč koncovka	98000
	63280	T-218	75 mm (3")	Trubkový kartáč	—
	63070	T-219	65 mm (2 1/2")	Trubkový kartáč	—
	63080	T-220	50 mm (2")	Trubkový kartáč	—
	63220	T-221	40 mm (1 1/2")	Trubkový kartáč	—
	52812	T-230	50 mm (2")	Řezák "C" na velké zatížení	92815
	52817	T-231	65 mm (2 1/2")	Řezák "C" na velké zatížení	92820
	52822	T-232	75 mm (3")	Řezák "C" na velké zatížení	92835
	48482	T-250	—	Sada koncovek obsahující: T-203 soudkový vrták, T-205 řezák "C", T-210 srdcovitý vrták, T-217 soudkový vrták na kloubu, A-13 rozpojovací klíč	—
	49002	T-260	—	Sada koncovek obsahující: T-202 soudkový vrták, T-205 řezák "C", T-211 srdcovitý vrták, A-13 rozpojovací klíč	—

# Koncovky pro spirály se spojkou T1 (22 mm)

Pro spirály C-10, C-44 IC, C-45 IC a 46 IC.













	Kat. č.	Model	Rozměry nástroje	Popis	C-10	Jiné	Náhradní čepele
	62850	T-101	—	Přímý vrták	•*	•**	—
	62855	T-102	—	Trychtýřový vrták	•	•	—
	27642	T-125	—	Vytahovací vrták přímý	•	•	—
	62860	T-103	65 mm (2 1/2")	Vrták s miskovou pilou	•	•	98070
	62865	T-104	65 mm (2 1/2")	Řezák "H"	•	•	97800
	62870	T-105	65 mm (2 1/2")	Tuková fréza	•	•	97920
	62875	T-106	87 mm (3 1/2")	Tuková fréza	•	•	97925
	62880	T-107	45 mm (1 3/4")	Srdcovitý vrták	•	•	92850
	62915	T-109	44 mm (1 3/4")	Spirálový řezný vrták	•	•	97930
	62920	T-110	57 mm (2 1/4")	Spirálový řezný vrták	•	•	97935
	62925	T-111	76 mm (3")	Spirálový řezný vrták	•	•	92890
	62930	T-112	45 mm (1 3/4")	4-břítý srdcovitý řezný vrták	•	•	97915
	62935	T-113	75 mm (3")	4-břítý srdcovitý řezný vrták	•	•	97940
	62940	T-114	—	Řetězová vytloukáč koncovka	•	•	97985
	54842	T-141	40 mm (1 1/2")	Řezák "C"	•	•	54847
	54852	T-142	65 mm (2 1/2")	Řezák "C"	•	•	97800
	98050	T-150	76 - 102 mm (3" - 4")	Sada 2 vrtáků se žraločními zuby	•	•	97930
	98055	T-150-1	76 mm (3")	Vrták se žraločními zuby	•	•	97935
	98060	T-150-2	102 mm (4")	Vrták se žraločními zuby	•	•	92890
	54992	T-270	—	Sada koncovek obsahující: T-102 trychtýřový vrták, T-142 řezák "C", T-107 srdcovitý vrták, A-12 rozpojovací klíč	•	•	—
	61625	A-61	—	Sada koncovek obsahující: T-101 přímý vrták, T-102 trychtýřový vrták, T-125 vytahovací koncovku, T-150-1 vrták se žraločními zuby, A-3 kufřík, A-12 rozpojovací klíč	•	•	—

\* Použití se spirálami C-10.

\*\* Použití s ostatními spirálami (nikoli s C-10).

# Koncovky pro spirály se spojkou T (32 mm)

Pro spirály C-11, C-12, C-14 a C-15.

	Kat. č.	Model	Rozměry nástroje	Popis	K-1000*	Náhradní čepele
	62840	T-1	—	Přímý vrták		—
	61800	T-2	—	Přímý vrták pro těžký provoz	•	—
	63105	T-3	—	Trychtýřový vrták		—
	61790	T-4	—	Trychtýřový vrták pro těžký provoz	•	—
	63190	T-5	—	Vytahovací vrták přímý		—
	63195	T-6	—	Vytahovací vrták trychtýřový		—
	63200	T-7	—	Hákový vrták	•	—
	63205	T-8	65 mm (2 1/2")	Tuková fréza		97920
	63210	T-9	87 mm (3 1/2")	Tuková fréza		97925
	62845	T-10	115 mm (4 1/2")	Tuková fréza		97865
	59480	T-11	65 mm (2 1/2")	Řezák "H"		97800
	59485	T-12	87 mm (3 1/2")	Řezák "H"		97945
	61970	T-13	65 mm (2 1/2")	Vrták s miskovou pilou		98070
	61975	T-14	87 mm (3 1/2")	Vrták s miskovou pilou		98075
	61770	T-15A	100-150 mm (4 - 6")	Rozvírací fréza		62970
	61825	T-15B	150-200 mm (6 - 8")	Rozvírací fréza		62980
	61960	T-16	100 mm (4")	Spirálový "pilový" vrták	•	97855
	61850	T-17	150 mm (6")	Spirálový "pilový" vrták	•	97955
	61855	T-18	200 mm (8")	Spirálový "pilový" vrták	•	97960
	59625	T-21	87 mm (3 1/2")	Spirálový řezný vrták		97965
	63075	T-22	75 mm (3")	Spirálový řezný vrták		97970
	63085	T-23	100 mm (4")	Spirálový řezný vrták	•	97850
	59765	T-24	65 mm (2 1/2")	4-břítý srdcovitý řezný vrták	•	97940
	59770	T-25	87 mm (3 1/2")	4-břítý srdcovitý řezný vrták	•	97975
	59775	T-26	115 mm (4 1/2")	4-břítý srdcovitý řezný vrták	•	97805
	59780	T-26A	138 mm (5 1/2")	4-břítý srdcovitý řezný vrták	•	97980
	98030	T-50	75 - 100 - 125 mm (3" - 4" - 5")	Sada tří vrtáků se žraločími zuby		Viz níže
	98035	T-50-1	75 mm (3")	Vrták se žraločími zuby		98005
	98040	T-50-2	100 mm (4")	Vrták se žraločími zuby		98010
	98045	T-50-3	150 mm (6")	Vrták se žraločími zuby		98015
	63110	T-31	75 - 100 mm (3 - 4")	Řetězová vytloukáč koncovka		97985
	63115	T-32	150 mm (6")	Řetězová vytloukáč koncovka		97990
	63120	T-33	200 mm (8")	Řetězová vytloukáč koncovka		97995
	63145	T-38	40 mm (1 1/2")	Trubkový kartáč		—
	63150	T-39	50 mm (2")	Trubkový kartáč		—
	63155	T-40	65 mm (2 1/2")	Trubkový kartáč		—
	63160	T-41	75 mm (3")	Trubkový kartáč		—
	63165	T-42	87 mm (3 1/2")	Trubkový kartáč		—
	63170	T-43	100 mm (4")	Trubkový kartáč		—
	63175	T-44	115 mm (4 1/2")	Trubkový kartáč		—
	63240	T-45	125 mm (5")	Trubkový kartáč		—
	63180	T-46	138 mm (5 1/2")	Trubkový kartáč		—
	63185	T-47	150 mm (6")	Trubkový kartáč		—

\* Koncovky lze rovněž používat s K-1000.

www.nipo.sk  
**NIPO** Tel. 0902 164 546  
 nipo@nipo.sk  
 PARTNER PROFESIONÁLOV

**NIPO**  
**TOOLS**  
 PARTNER PROFESIONÁLŮ

# Koncovky pro spirály se šroubovou spojkou T4 (16 mm)

Pro spirály C-24, C-25, C-26, C-27, C-75, C-100.

	Kat. č.	Model	Rozměr nástr.	Popis	Náhradní čepel(e)	Náhradní držák
	92485	T-403	75 mm (3")	Řezák	92835	92900
	92490	T-404	87 mm (3 1/2")	Řezák	92840	92900
	92495	T-406	—	Srdcovitý vrták	92850	92915
	92500	T-407	—	Vytahovací vrták trychtýřový	—	—
	92505	T-408	—	Spirálový řezný vrták	92890	92915
	51762	T-409	—	Soudkový vrták pro těžký provoz	—	—
	92510	T-411	50 mm (2")	2-břítá pilka	92815	92905
	92515	T-412	65 mm (2 1/2")	2-břítá pilka	92820	92905
	92520	T-413	75 mm (3")	2-břítá pilka	92825	92910
	92525	T-414	100 mm (4")	2-břítá pilka	92830	92910
	92530	T-416	150 mm (6")	2-břítá pilka	92855	92910
	92535	T-432	50 mm (2")	3-břítá pilka	92860	92895
	92540	T-433	75 mm (3")	3-břítá pilka	92865	92895
	92545	T-434	100 mm (4")	3-břítá pilka	92870	92895
	92550	T-436	150 mm (6")	3-břítá pilka	92875	92895

## Servisní spojky

Pro spirály C-8, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-24, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45.

	Kat. č.	Model	Popis
	61085	—	Sada vnějších a vnitřních spojek pro díly spirál 16 mm (jako C-8)
	59340	A-2747	Vnější servisní spojka pro spojované spirály 16 mm (jako C-8)
	59455	A-593	Vnitřní servisní spojka pro spojované spirály 16 mm (jako C-8)
	61635	A-624	Vnější servisní spojka pro spojované spirály 22 mm (jako C-10), nikoli pro C-12, C-13, C-14
	61620	A-607	Vnitřní servisní spojka pro spojované spirály 22 mm (jako C-10), nikoli pro C-12, C-13, C-14
	60690	A-2701	Vnější servisní spojka pro spojované spirály 32 mm (jako C-11)
	61810	B-1312	Vnitřní servisní spojka pro spojované spirály 32 mm (jako C-11)
	60695	—	Vnější servisní spojka pro spojované spirály pro velké zatížení 22 mm C-12, C-13, C-14
	61815	—	Vnitřní servisní spojka pro spojované spirály pro velké zatížení 22 mm C-12, C-13, C-14
	91037	—	Servisní spojka pro bubnové pružiny IW 10 mm
	91042	—	Servisní spojka pro bubnové pružiny IW 12 mm
	91047	—	Servisní spojka pro bubnové pružiny IW 16 mm
	51752	—	Servisní spojka pro bubnové pružiny IC 10 mm
	59917	—	Servisní spojka pro bubnové pružiny IC 12 mm
	31487	A-7570	Opravní spojka oboustranná 16 mm
	92805	A-6582	Vnější spojka 16 mm
	92810	A-6583	Vnitřní spojka 16 mm
	31492	A-7571	Opravní spojka oboustranná 20 mm
	92880	B-6840	Vnější spojka 20 mm
	92885	B-6841	Vnitřní spojka 20 mm